

ГОСТ 13958-74 Гайки для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)


ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 10 сентября 1974 г. N 2124

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 16.01.86 N 127

ВЗАМЕН ГОСТ 13958-68

ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в декабре 1980 г., январе 1986 г. (ИУС 3-81, 5-86)

1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

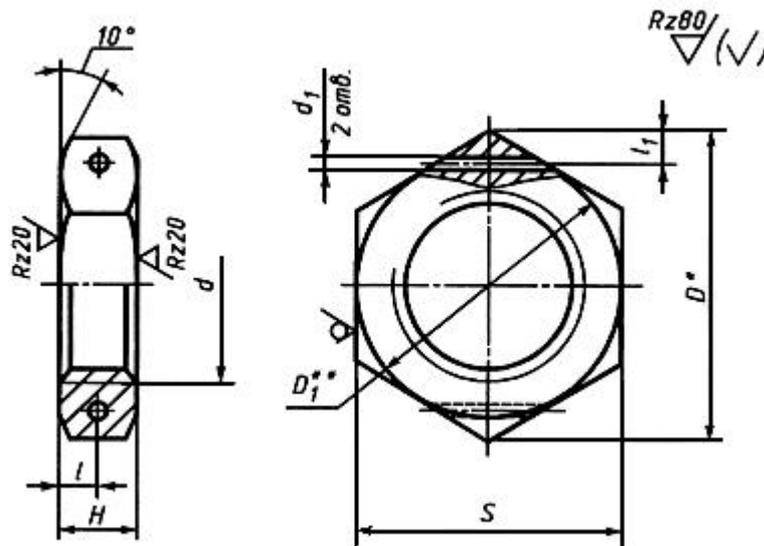

$$D_1 \approx S$$



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Размеры в мм															
d	d1 +0,12 -0,06	D	S	l		l1 ±0,2	H		Масса 100 шт., кг						
				Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Алюми- ниевый сплав	Сталь					
M6	1,2	16,2	14	2,5	±0,2	1,5	5	±0,25	-	0,33					
M8x1				3,0			6		-	0,47					
M8							0,17								
M10x1	1,5	19,6	17	3,5	±0,25	2,0	7	±0,25	-	0,67					
M10									0,24						
M12x1									0,35	0,98					
M12x1,5			21,9	19								0,46	1,28		
M14x1			25,4	22								0,56	1,56		
M14x1,5												0,52	1,45		
M16x1			27,7	24			4,0					0,62	1,72		
M16x1,5												0,85	2,35		
M18x1,5			31,2	27								0,68	1,89		
M20x1,5			34,6	30			4,5					0,87	2,42		
M22x1,5						9			1,04	2,90					
M24x1,5		36,9	32						1,47	4,07					
M27x1,5		41,6	36	5,0											
M30x1,5		47,3	41				10		2,24	6,25					
M33x1,5	2,0	53,1	46		5,5	±0,25	2,5	11	±0,3	2,83	7,88				
M33x2											3,14	8,75			
M36x1,5											2,83	7,88			
M39x1,5				2,75						7,65					
M39x2			57,7	50										3,23	8,98
M42x1,5														3,50	9,75
M42x2			63,5	55										3,25	9,03
M45x1,5														3,75	10,42
M45x2														3,48	9,68
M48x1,5			69,3	60										4,10	11,41
M48x2				6,0			12		4,76	13,25					



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Пример условного обозначения гайки с резьбой М20х1,5 из алюминиевого сплава:

Гайка М20х1,5-31А ГОСТ 13958-74

То же, из стали марки 45:

Гайка М20х1,5-22А ГОСТ 13958-74

То же, из стали марки 14Х17Н2:

Гайка М20х1,5-12А ГОСТ 13958-74

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ:

Гайка М20х1,5-11А ГОСТ 13958-74

То же, для изделий общего применения:

Гайка М20х 1,5-31 ГОСТ 13958-74

Гайка М20х1,5-22 ГОСТ 13958-74

Гайка М20х1,5-12 ГОСТ 13958-74

Гайка М20х1,5-11 ГОСТ 13958-74

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. Допуск биения торцовых поверхностей относительно оси резьбы - 0,08 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3. Маркировать и клеймить - по ГОСТ 13977-74.

4. Технические условия - по ГОСТ 13977-74.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru