


ГОСТ 16040-70 НИППЕЛИ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЕ ПРИПАЙНЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ КОНУСУ. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН: Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 5 июня 1970 г. № 839.
2. ДАТА ВВЕДЕНИЯ: 01.01.71.
3. КОДЫ:
 - УДК: 621.643.414:006.354
 - Группа: Г18
4. ПРИМЕЧАНИЕ: Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1980 г., феврале 1986 г.

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Конструкция и размеры припайных ниппелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Размеры указаны в мм.

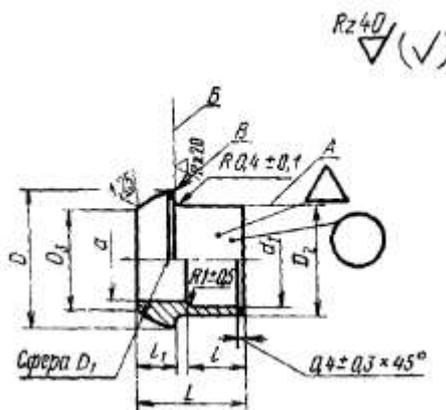

Черт. 1



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России
opm.ru msk.opm.ru
(812) 335-00-52 (495) 980-60-42
(812) 600-40-71 (495) 258-55-75
(812) 320-28-84 (916) 952-82-57
e-mail: spb@opm.ru e-mail: msk@opm.ru

Наружный диаметр труб Dн	d	d ₁	D	D ₁	D _a	l	l ₁ (±0,2)	L (±0,4)	Масса 100 шт., кг
		по В11 / по А11	Номин.	по Б11		Номин.			
6	4	6 / 11,5	11,5	8,5	5,5	6	6,5	15	0,60
8	6	8 / 13,5	13,5	10,5	7,5	6	6,5	15	0,80
10	8	10 / 15,5	15,5	12,5	9,5	8	7,0	18	0,99
12	10	12 / 17,5	17,5	14,5	11,5	8	7,5	18	1,18
14	12	14 / 19,5	19,5	16,5	13,5	8	7,5	18	1,41
16	14	16 / 21,5	21,5	18,5	15,5	10	8,0	21	1,49
18	16	18 / 24,0	24,5	21,0	17,5	10	8,0	21	1,84
20	18	20 / 27,5	28,0	23,0	21,5	10	8,0	23	2,72
22	20	22 / 30,0	30,5	25,0	23,0	10	8,5	23	3,06
24	22	24 / 30,5	31,0	27,0	23,5	12	8,5	23	3,18
25	23	25 / 32,5	33,0	28,0	25,0	12	8,5	23	3,74
28	26	28 / 35,5	36,0	31,0	28,0	12	8,5	24	4,22
30	28	30 / 36,5	38,0	33,0	29,5	12	8,5	24	4,49
32	30	32 / 39,0	41,0	35,0	32,0	12	8,5	24	5,47
34	32	34 / 42,0	44,0	37,0	34,0	12	8,5	24	6,76
36	34	36 / 45,0	47,0	39,0	37,5	14	9,0	26	7,24
38	36	38 / 45,5	47,0	41,0	38,0	14	9,0	26	8,84

2. МАТЕРИАЛ

Сталь марок 25 и 12Х18Н9Т (Х18Н9Т).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Кромку В не притуплять. Заусенцы на кромке не допускаются.
- Допуски радиального биения сферы D₁ и торцевой поверхности Б относительно оси поверхности А — 0,05 мм.
- Общие технические требования — по ГОСТ 16078—70.

4. ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Для трубопровода Dн 18 из стали марки 25:
 - Ниппель припайной 18—023 ГОСТ 16040—70
- То же, из стали марки 12Х18Н9Т:
 - Ниппель припайной 18—012 ГОСТ 16040—70
- То же, для изделий авиационной и общей техники:
 - Ниппель припайной 18—023 ГОСТ 16040—70
 - Ниппель припайной 18—012А ГОСТ 16040—70



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru