


ГОСТ 19531-74 Устройства уплотнительные ввертных соединений с резиновыми кольцами круглого сечения. Шайбы фторопластовые. Конструкция и размеры

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **СТАНДАРТ:** ГОСТ 19531-74
 2. **СРОК ДЕЙСТВИЯ:** с 01.07.75 до 01.01.91
 3. **МАТЕРИАЛ:** Заготовки из фторопласта-4 высший и первый сорт по технической документации. Порошкообразный фторопласт-4 марок ПН или О по ГОСТ 10007—80.
1. **Размеры (в мм):**

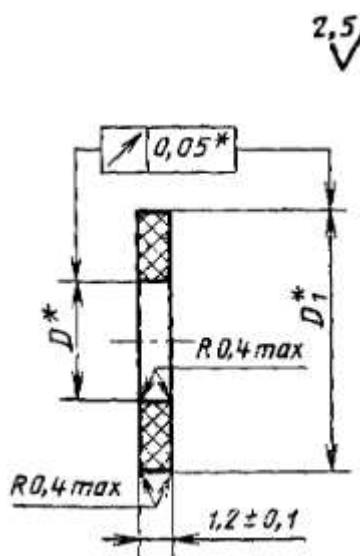

Черт. 1



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Таблица 1

D (Номин.)	D (Пред. откл.)	D ₁ (Номин.)	D ₁ (Пред. откл.)	Резьба (справ.)	Масса 1000 шт., кг
4,1	-0,030	11,1	+0,043	M6	0,24
5,8	-0,030	13,1	+0,043	M8	0,34
7,4	-0,036	15,1	+0,043	M10	0,36
9,4	-0,036	17,1	+0,043	M12×1,5	0,42
11,4	-0,043	19,1	+0,043	M14×1,5	0,49
13,4	-0,043	21,1	+0,052	M16×1,5	0,55
15,4	-0,043	23,1	+0,052	M18×1,5	0,62
17,4	-0,043	26,2	+0,052	M20×1,5	0,80
19,4	-0,052	28,2	+0,052	M22×1,5	0,87
21,4	-0,052	30,2	+0,052	M24×1,5	0,94
24,4	-0,052	34,2	+0,062	M27×1,5	1,19
27,4	-0,052	37,2	+0,062	M30×1,5	1,31
30,4	-0,052	41,2	+0,062	M33×1,5	1,60
33,4	-0,062	44,2	+0,062	M36×1,5	1,73
36,4	-0,062	47,2	+0,062	M39×1,5	1,86
39,4	-0,062	50,2	+0,074	M42×1,5	2,00
42,4	-0,062	53,2	+0,074	M45×1,5	2,13
45,4	-0,062	56,2	+0,074	M48×1,5	2,27

2. Пример условного обозначения:

- Пример условного обозначения фторопластовой шайбы для резьбы M20×1,5:
 - Шайба фторопластовая 20 ГОСТ 19531—74

3. Технические требования и примечания:

1. Допускается изготовление шайб из листа, прутка или трубы.
2. Допускается ворсистость кромок не более 0,1 мм.



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru