

**ГОСТ 22002.10-76 Наконечники
кабельные крючкообразные с
открытым хвостовиком, закрепляемые
на жилах проводов.
Конструкция и размеры
(с Изменениями N 1, 2, 3)**



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75

(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru

1. Настоящий стандарт распространяется на кабельные штампованные крючкообразные наконечники с открытым хвостовиком, закрепляемые на медных многопроволочных жилах проводов и кабелей сечением от 0,35 до 10 мм .

Стандарт не распространяется на кабельные наконечники для автотракторного, мотоциклетного и велосипедного электрооборудования, а также для щеток электрических машин.


(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. Кабельные наконечники должны изготавливаться в следующих исполнениях:

Л - левые;

П - правые.

3. Исполнения, конструкция и размеры кабельных наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

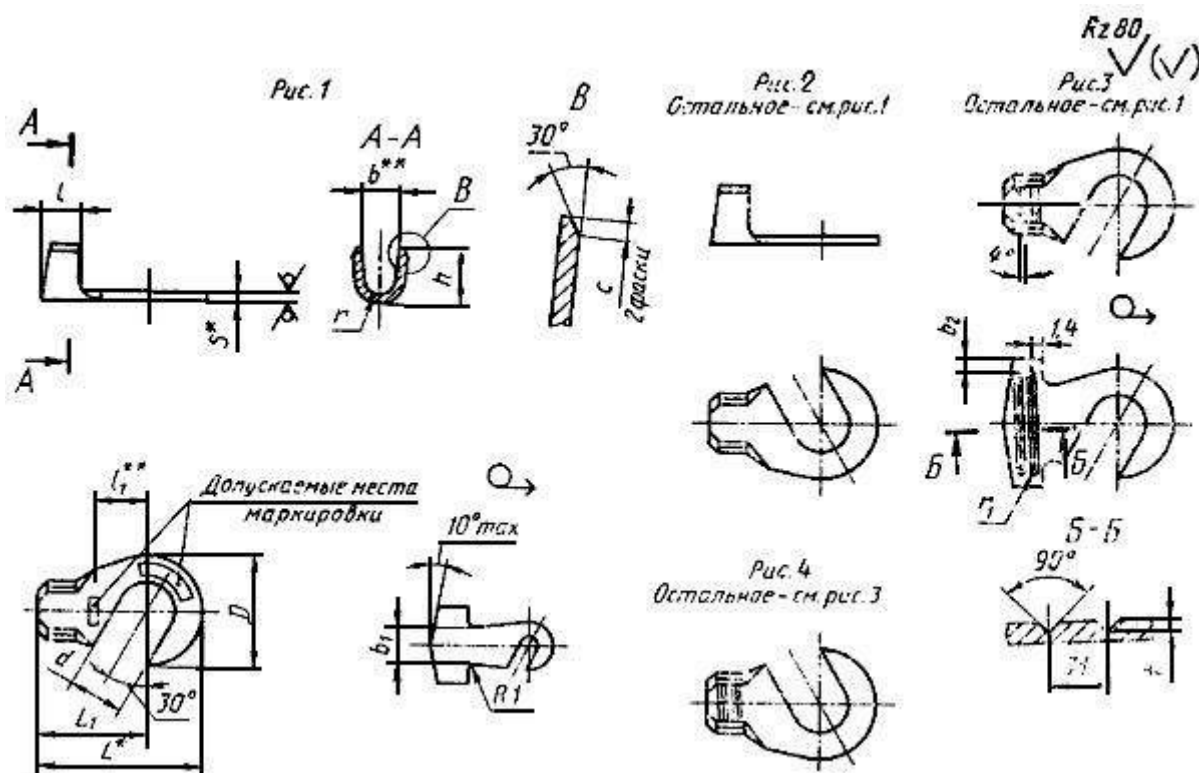

* Размер для справок.

** Размер обеспечивается инструментом.



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru

Размеры в мм

Номинальное сечение кабельного наконечника, мм	Рис.	Исполнение	Диаметр контактного стержня	D	d		b	b ₁	b ₂	L	L ₁	l	l ₁	h	r	r ₁	s		c	t	Расчетная масса 1000 шт., кг*	
					Номинал.	Пред. откл.											Латунь	Медь			Латунь	Медь
0,5	1	П	3	6	3,2	H12	1,6	4	14	11	5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			4	8	4,3	H12 (+0,12)																
	2	Л	3	6	3,2	H12																
			4	6	4,3	H12 (+0,12)																
1	1	П	3	6	3,2	H12	2	4	14	11	5	0,8	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			4	8	4,3	H12 (+0,12)																
			5	10	5,3	H12																
	2	Л	3	6	3,2	H12																
			4	8	4,3	H12 (+0,12)																
			5	10	5,3	H12																
2,5	1	П	3	6	3,2	H12	2,8	6	15	12	5	1,2	1,2	1	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
			4	8	4,3	H12 (+0,12)																
			5	10	5,3	H12																
			6	12	6,4	H12 (+0,15)																
	2	Л	3	6	3,2	H12																
			4	8	4,3	H12 (+0,12)																
			5	10	5,3	H12																
			6	12	6,4	H12 (+0,15)																
			8	15	8,4	H12 (+0,15)																
			27,5	20	20	H12 (+0,15)																
6	3	П	4	8	4,3	H12 (+0,12)	4,4	8	17	13	6	0,3	0,3	1,2	1	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
			5	10	5,3	H12																
			6	12	6,4	H12 (+0,15)																
			8	15	8,4	H12 (+0,15)																
			10	18	10,5	H12																
	4	Л	4	8	4,3	H12 (+0,12)																
			5	10	5,3	H12																
			6	12	6,4	23																
			8	15	8,4	H12 (+0,15)																
			27,5	20	20	H12 (+0,15)																



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75

(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru

10	3	П	10	1 8	10,5	H12	1	2	32	2 3	16	8, 5	2, 6	2,9	2,4
			5	1 0	5,3				20	1 5				8	1,9
			6	1 2	6,4	H12 (+0,15)			23	1 7	10			2,3	2
			8	1 5	8,4				27, 5	2 0	13			2,9	2,4
			10	1 8	10,5	H12			32	2 3	16			3,3	2,9
			12	2 0	13				36	2 6	19			3,7	3,2
	4	Л	5	1 0	5,3	20			1 5	8	1,9			1,6	
			6	1 2	6,4	H12 (+0,15)			23	1 7	10			2,3	2
			8	1 5	8,4				27, 5	2 0	13			2,9	2,4
			10	1 8	10,5	H12			32	2 3	16			3,3	2,9
			12	2 0	13				36	2 6	19			3,7	3,2

* Для справок.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

4. (Исключен, Изм. N 2).

5. (Исключен, Изм. N 1).

6. Допускаются выступы от перемычек цепи кабельных наконечников высотой не более 0,3 мм.

7. Общие требования к конструкции - по ГОСТ 22002.6.

Примеры условных обозначений

Кабельный наконечник номинального сечения 2,5 мм², предназначенный для присоединения опрессовкой, под контактный стержень диаметром 4 мм, исполнения Л, изготовленный из латуни, с покрытием шифра 05:

Наконечник 2,5-4-Л-ЛТ-05 ГОСТ 22002.10-76

То же, предназначенный для присоединения пайкой без предварительной опрессовки:

Наконечник П 2,5-4-Л-ЛТ-05 ГОСТ 22002.10-76.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75

(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru