


ГОСТ 22002.13-76 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ШТИФТОВЫЕ С ОТКРЫТЫМ ХВОСТОВИКОМ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ НА ЖИЛАХ И ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ. Конструкция и размеры.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ


1. **УСТАНОВЛЕН** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 июля 1976 г. № 1748, срок действия установлен с 01.07.1978 г.
2. **ПРОВЕРЕН** в 1981 г. Постановлением Госстандарта № 375 от 29.01.82, срок действия продлен до 01.01.1988 г.
3. **ИЗМЕНЕНИЕ № 2** введено Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.85 № 4141, срок введения установлен с 01.01.88 г.
4. **ИЗМЕНЕНИЕ № 3** утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.87 № 2809, дата введения 01.01.88 г.
5. **НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ** распространяется на кабельные штампованные штифтовые наконечники с открытым хвостовиком для жил и изоляции проводов и кабелей сечением от 0,35 до 16 мм².
6. **КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ** изготавливают следующих исполнений:
 - **Д** — длинные;
 - **К** — короткие;
 - **Н** — с прямой изоляционной частью хвостовика;
 - **Х** — со скошенной изоляционной частью хвостовика.
7. **ИСПОЛНЕНИЯ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ** должны соответствовать указанным на чертежах и в таблице.
8. **МАТЕРИАЛЫ:** медная лента марки ЛММ по ГОСТ 434—78 или латунный мягкий прокат марки Л63 по ГОСТ 2208—75 и ГОСТ 931—78. Допускается использование латуни марок Л68 и Л70.
9. **ДОПУСКАЮТСЯ** выступы от перемычек цепи высотой не более 0,3 мм.
10. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ** по ГОСТ 23981—80. Общие требования к конструкции — по ГОСТ 22002.6—82.



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России
opm.ru msk.opm.ru
(812) 335-00-52 (495) 980-60-42
(812) 600-40-71 (495) 258-55-75
(812) 320-28-84 (916) 952-82-57
e-mail: spb@opm.ru e-mail: msk@opm.ru

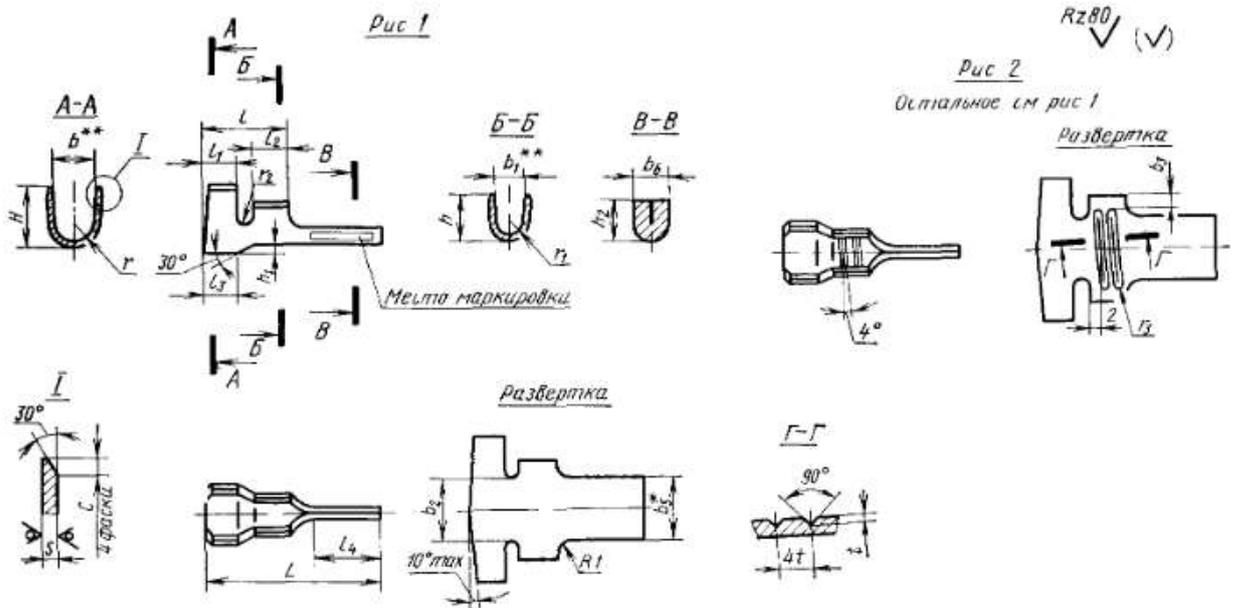

Черт. 1

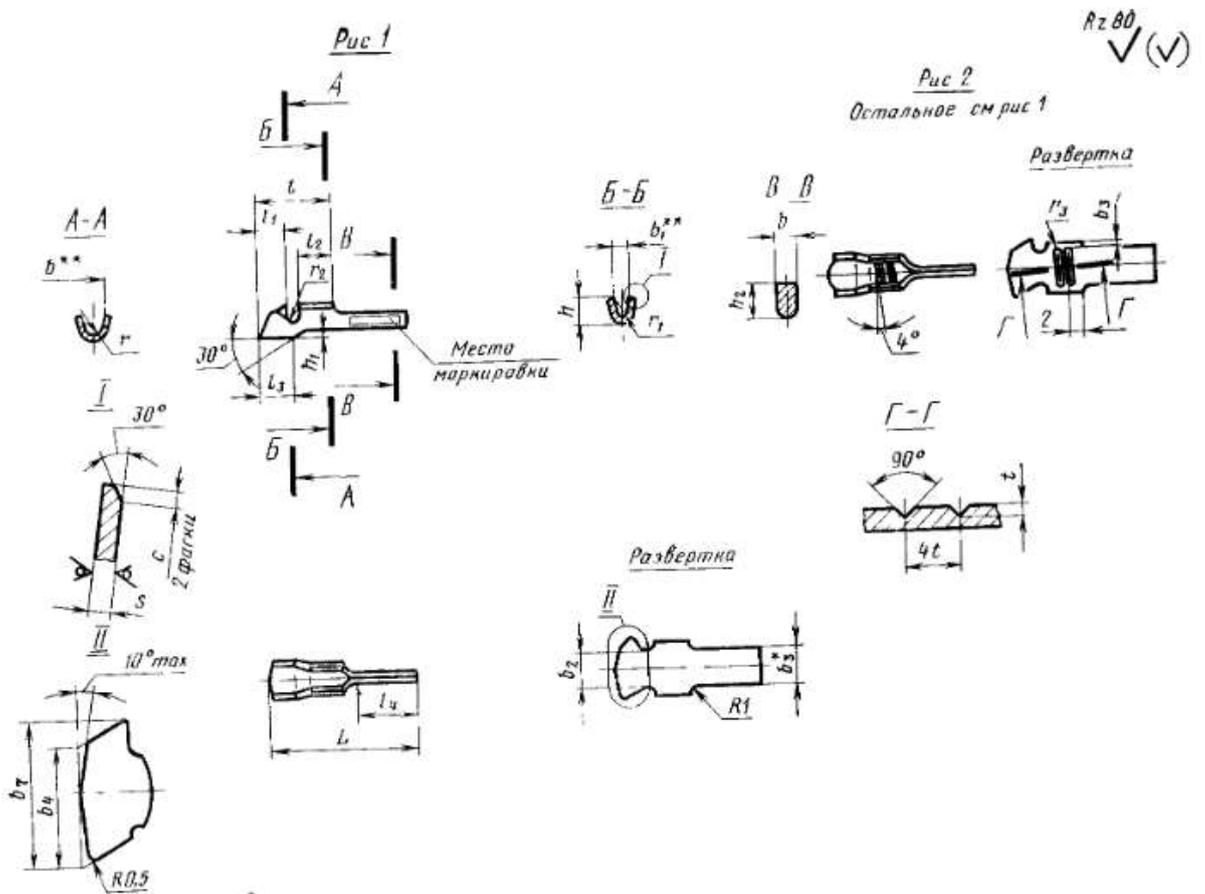

Черт. 2



Крепёж и метизы оптом с доставкой по России
opm.ru
 (812) 335-00-52
 (812) 600-40-71
 (812) 320-28-84
 e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru
 (495) 980-60-42
 (495) 258-55-75
 (916) 952-82-57
 e-mail: msk@opm.ru

Таблица 1: Основные габаритные размеры, мм

Номинальное сечение, мм ²	Исполнение (К - короткий, Д - длинный)	Общая длина (L)	Длина штифта (l)	Длина до хвостовика (l ₁)
0,5	К / Д	21,5 / 27,5	8,5	3
1	К / Д	22 / 28	9	3,5
2,5	К / Д	22 / 28	10	3,5
6	К / Д	26 / 32	12	5
10	К / Д	33 / 39	14	6
16	К / Д	34 / 40	15	6

Таблица 2: Размеры хвостовиков для жилы и изоляции, мм

Номинальное сечение, мм ²	Ширина для жилы (b)	Внутренняя ширина для жилы (b ₁)	Общая высота для изоляции (H)	Высота обжима для изоляции (h)
0,5	3,2	1,6	4,5	3
1	4,5	2	6	3
2,5	5,4	2,8	8	4,5
6	6,7	4,4	9,5	7
10	9,4	5,5	12	8,5
16	10,8	6,8	14	10

Таблица 3: Толщина материала и расчетная масса

Номинальное сечение, мм ²	Исполнение (К/Д)	Толщина (s), мм (Латунь/Медь)	Масса 1000 шт., кг (Латунь)	Масса 1000 шт., кг (Медь)
0,5	К / Д	0,5 / 0,5	0,5 / 0,6	0,5 / 0,6
1	К / Д	0,5 / 0,5	0,6 / 0,7	0,6 / 0,7
2,5	К / Д	1 / 0,8	1,5 / 1,8	1,3 / 1,5
6	К / Д	1,2 / 1	2,9 / 3,3	2,5 / 2,8
10	К / Д	1,2 / 1	4,8 / 5,4	4,2 / 4,7
16	К / Д	1,5 / 1,25	7,4 / 8,1	6,4 / 7,1



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru