


ГОСТ 22002.9-76 НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ХВОСТОВИКОМ. Конструкция и размеры.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ


1. **УСТАНОВЛЕН** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20 июля 1976 г. № 1748, срок действия установлен с 01.07.1978 г.
2. **ПРОВЕРЕН** в 1981 г. Постановлением Госстандарта № 374 от 29.01.82, срок действия продлен до 01.01.1988 г.
3. **ИЗМЕНЕНИЕ № 2** введено Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.85 № 4140, срок введения установлен с 01.01.88 г.
4. **ИЗМЕНЕНИЕ № 3** утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.87 № 2808, дата введения 01.01.88 г.
5. **НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ** распространяется на кабельные штампованные вилочные наконечники с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов и кабелей сечением от 0,35 до 10 мм².
6. **КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ** изготавливают следующих исполнений:
 - **Н** — с прямой изоляционной частью хвостовика;
 - **Х** — со скошенной изоляционной частью хвостовика.
7. **ИСПОЛНЕНИЯ, КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ** кабельных наконечников должны соответствовать указанным на чертежах и в таблице.
8. **КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ** должны изготавливаться из медной ленты марки ЛММ по ГОСТ 434—78 и из латунного полутвердого проката марки Л63 по ГОСТ 2208—75 и ГОСТ 931—78. Допускается изготовление из латуни марок Л68 и Л70.
9. **ДОПУСКАЮТСЯ** выступы от перемычек цепи кабельных наконечников высотой не более 0,3 мм.
10. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ** по ГОСТ 23981—80. Общие требования к конструкции — по ГОСТ 22002.6—82.



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России
opm.ru msk@opm.ru
(812) 335-00-52 (495) 980-60-42
(812) 600-40-71 (495) 258-55-75
(812) 320-28-84 (916) 952-82-57
e-mail: spb@opm.ru e-mail: msk@opm.ru

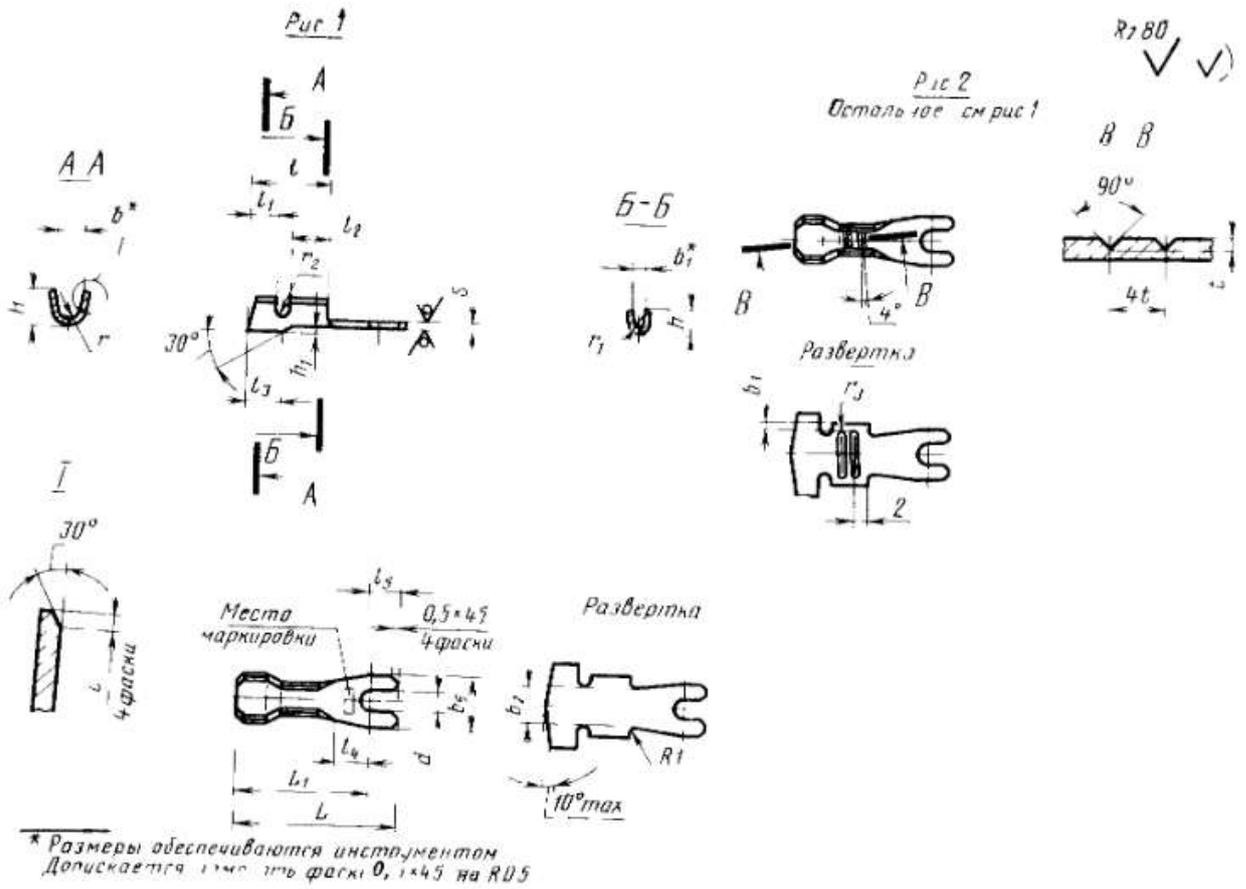

Черт. 1

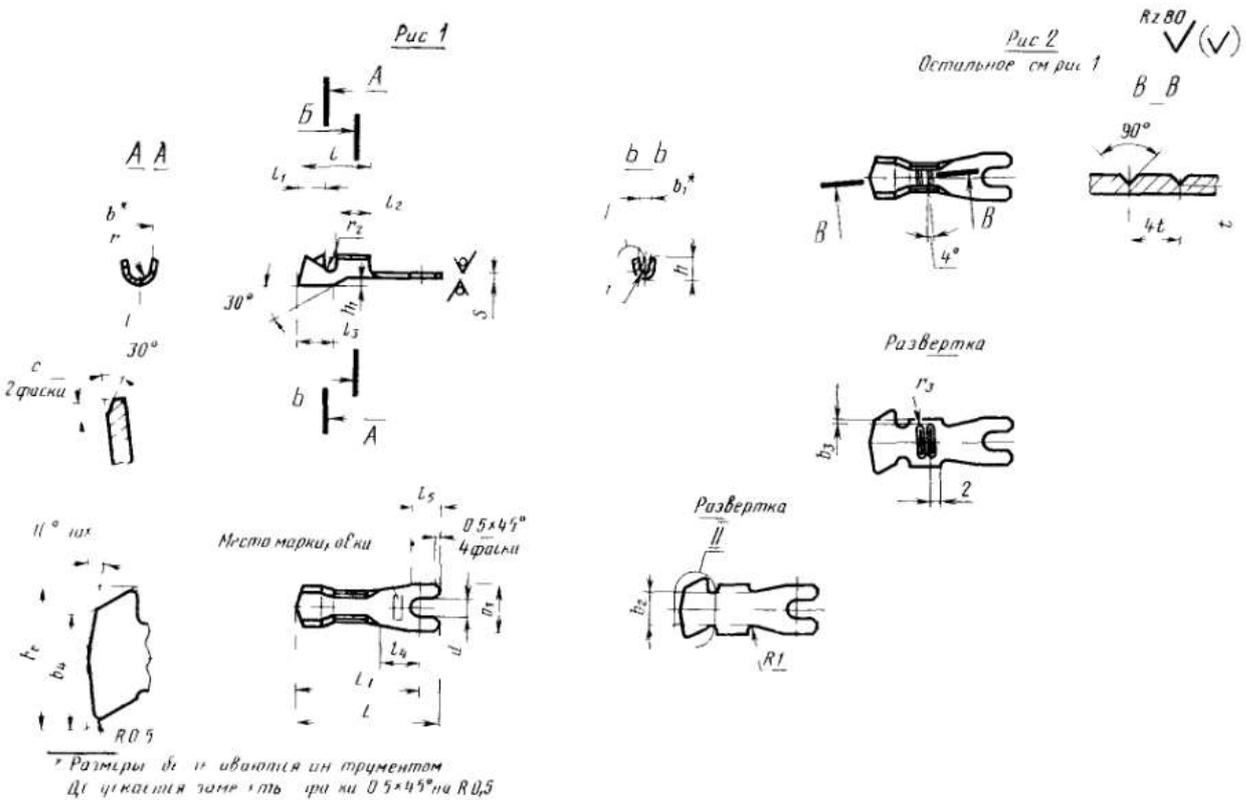

Черт. 2



Крепёж и метизы оптом с доставкой по России
opm.ru
 (812) 335-00-52
 (812) 600-40-71
 (812) 320-28-84
 e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru
 (495) 980-60-42
 (495) 258-55-75
 (916) 952-82-57
 e-mail: msk@opm.ru

Таблица 1: Основные габаритные размеры, мм

Номинальное сечение, мм ²	Диаметр конт. стержня (d)	Общая длина (L)	Длина до изгиба (L ₁)	Длина вилки (l ₃)	Ширина вилки (b ₂)
0,5	3,2 / 4,3	18,5 / 20,5	15,5 / 16,5	4	3,2
1	3,2 / 4,3 / 5,3	19 / 21 / 24	16 / 17 / 19	5	4,5
2,5	3,2 / 4,3 / 5,3 / 6,4 / 8,4	20 / 22 / 25 / 28 / 32,5	17 / 18 / 20 / 22 / 25	5	5,4
6	4,3 / 5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,5	24 / 27 / 30 / 34,5 / 39	20 / 22 / 24 / 27 / 30	6	6,7
10	5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,5 / 13,0	29 / 32 / 36,5 / 41 / 45	24 / 26 / 29 / 32 / 35	7	9,4

Таблица 2: Размеры изоляционного хвостовика и толщина, мм

Номинальное сечение, мм ²	Общая высота (H)	Высота обжима (h)	Толщина материала (s, Латунь/Медь)
0,5	4,5	3	0,5 / 0,5
1	6	3	0,5 / 0,5
2,5	8	4,5	1 / 0,8
6	9,5	7	1,2 / 1
10	12	8,5	1,2 / 1

Таблица 3: Расчетная масса, кг на 1000 шт.

Номинальное сечение, мм ²	Диаметр конт. стержня (d)	Масса (Латунь)	Масса (Медь)
0,5	3 / 4	0,4 / 0,4	0,4 / 0,4
1	3 / 4 / 5	0,5 / 0,5 / 0,6	0,5 / 0,5 / 0,6
2,5	3 / 4 / 5 / 6 / 8	1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,1	1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,5 / 1,7
6	4 / 5 / 6 / 8 / 10	2,7 / 2,9 / 3,2 / 3,5 / 3,8	2,3 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,3
10	5 / 6 / 8 / 10 / 12	3,9 / 4,3 / 4,7 / 5,1 / 5,4	3,4 / 3,7 / 4,1 / 4,4 / 4,6



ОПМ

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru