

ОСТ 4033-63 Гвозди обойные круглые. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

msk.opm.ru

(812) 335-00-52

(495) 980-60-42

(812) 600-40-71

(495) 258-55-75


(812) 320-28-84

(916) 952-82-57

e-mail: spb@opm.ru

e-mail: msk@opm.ru

1. Конструкция и размеры обойных круглых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

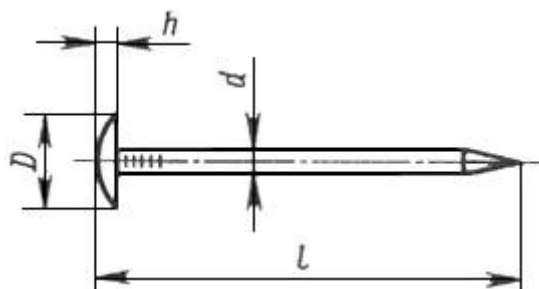

$$h_{\min} = 0,4d ; D_{\min} = 2,5d$$

мм

Диаметр стержня	Длина гвоздя
1,6	12 16
2,0	20

Условное обозначение обойных гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 20 мм:

Гвозди 2x20 ГОСТ 4033-63

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей dхl ₁ , мм	Масса 1000 гвоздей, кг
1,6х12	0,180
1,6х16	0,213
2,0х20	0,462

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

opm.ru

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: spb@opm.ru

msk.opm.ru

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: msk@opm.ru