


# ГОСТ 8787-68 Сталь чистотянутая для шпонок. Сортамент (с Изменениями N 1, 2, 3)

1. Размеры сечений чистотянутой стали для шпонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

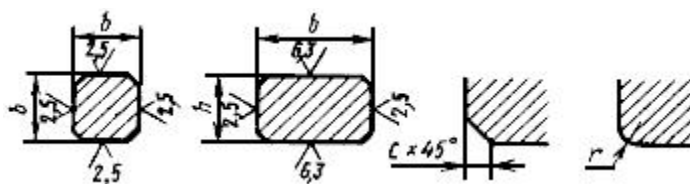

Размеры, мм

Номинальный размер сечений		с или г	Теоретическая масса 1 м прутка, кг
b	h		
2	2	0,16-0,25	0,03
3	3		0,07
4	4		0,13
5	5	0,25-0,40	0,20
6	6		0,29
7	7		0,38
8	7		0,44
24	14	0,60-0,80	2,63
10	8	0,40-0,60	0,63
12	8		0,75
14	9		0,99
16	10		1,26
18	11	0,60-0,80	1,55
20	12		1,88
22	14		2,42
25	14		2,74
28	16	1,00-1,20	3,52
32	18		4,52
36	20		5,65
40	22		6,91
45	25	1,60-2,00	8,79
50	28		10,99
56	32		14,06
63	32		15,82
70	36	2,50-3,00	19,78
80	40		25,12
90	45		31,79
100	50		39,25



Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

[opm.ru](http://opm.ru)

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: [spb@opm.ru](mailto:spb@opm.ru)

[msk.opm.ru](http://msk.opm.ru)

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: [msk@opm.ru](mailto:msk@opm.ru)

Пример условного обозначения стали чистотянутой для шпонок размерами  $b=18$  мм,  $h=11$  мм:

*Сталь шпоночная 18x11 ГОСТ 8787-68*

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. Материал - сталь с временным сопротивлением разрыву не ниже  $60$  кгс/мм<sup>2</sup>.

3. Предельные отклонения размеров сечения стали:

- ширины  $b$  по  $h9$ ;

- высоты по  $h11$  (для размеров  $h$  от  $2$  до  $6$  мм - по  $h9$ ).

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).



**ОПМ**

Крепеж и метизы оптом с доставкой по России

[opm.ru](http://opm.ru)

(812) 335-00-52

(812) 600-40-71

(812) 320-28-84

e-mail: [spb@opm.ru](mailto:spb@opm.ru)

[msk.opm.ru](http://msk.opm.ru)

(495) 980-60-42

(495) 258-55-75

(916) 952-82-57

e-mail: [msk@opm.ru](mailto:msk@opm.ru)